# SCHEDA DI REGOLAZIONE

## KUBICA HYBRID K2760

### REGOLAZIONE VERTICALE

Allentare le viti di blocco **A** su tutte le cerniere presenti nel pannello

Posizionare manualmente il pannello **P** fino all'altezza corretta

Serrare le viti di blocco **A** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

Bloccare mediante le viti **V**

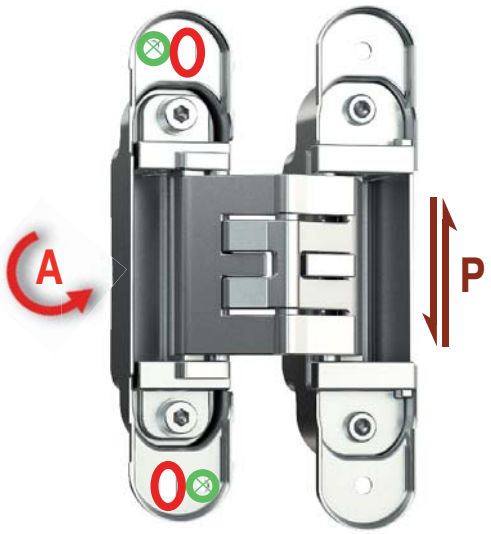


### REGOLAZIONE ORIZZONTALE

Ruotare le viti **B**

Nota: compiere la stessa rotazione su entrambe le viti

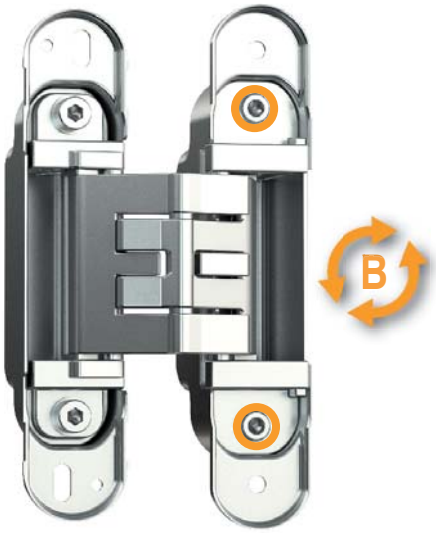


### REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ

Allentare le viti di blocco **C** su tutte le cerniere presenti nel pannello

Posizionare manualmente il pannello **P** fino ad allinearlo con la parete

Serrare le viti di blocco **C** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

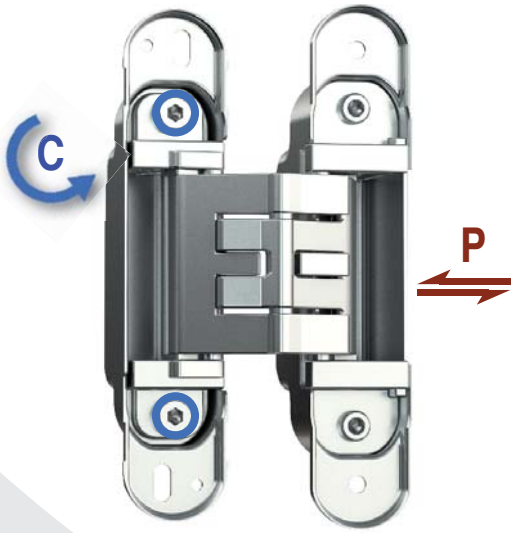


*Krona Koblenz SpA - Stabilimento: Via Piane, 90 Uffici: Via O. Romero, 1 47853 Coriano (RN) Italy*
*Tel. +39 0541 657040 - Fax +39 0541 658211 - E-mail: info@k-group.com*