

# SCHEDA DI REGOLAZIONE

## Kubikina K6100



### REGOLAZIONE VERTICALE




Allentare la vite di blocco **A** su tutte le cerniere presenti nel pannello



Posizionare manualmente il pannello **P** fino all'altezza corretta



Serrare le viti **A** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

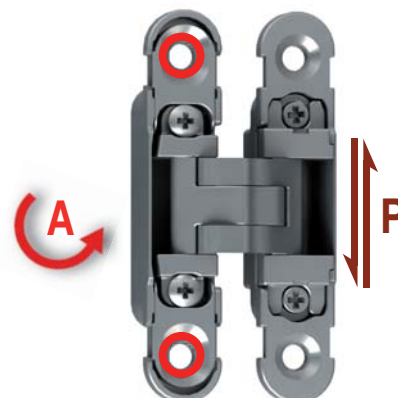

### REGOLAZIONE ORIZZONTALE



Ruotare le viti **B**

Nota: compiere la stessa rotazione su entrambe le viti



### REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ



Allentare le viti di blocco **C** su tutte le cerniere presenti nel pannello



Posizionare manualmente il pannello **P** fino ad allinearlo con la parete



Serrare le viti di blocco **C** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

